

EMPACOTADORA MM



DESCRIÇÃO

A linha de empacotadoras MM foi concebida sobre a plataforma de Mesa Móvel, que consiste no tracionamento de filme por movimento de sobe-e-desce da mesa de solda. Para alguns produtos que não exigem alta velocidade ou que restringem o uso do sistema de correias de arraste, a linha MM se encaixa perfeitamente como solução completa para o empacotamento.

APLICAÇÃO

Equipamento indicado ao empacotamento vertical de produtos sólidos, granulados, refinados ou em pó, em formato de embalagem almofada.




ALMOFADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MM 1000	MM 5000
Largura da embalagem (mm)	70 a 225	70 a 285
Comprimento da embalagem - almofada (mm)	100 a 330	170 a 430
Largura máxima do filme (mm)	470	600
Velocidade mecânica (ciclos/min)	60	46
Diâmetro externo da bobina (mm)	500	500
Diâmetro interno da bobina (mm)	70 a 90	70 a 90
Tensão da rede elétrica trifásica (V)	220 a 440	220 a 440
Potência elétrica (KVA)	2,8	2,8
Consumo de ar comprimido (l/min)	850	930
Pressão de trabalho (bar)	7	7
Peso do equipamento (Kg)	1120	1220

Modelo de Dosador: DG - CG - CR - CGS - FP - DR - CL

DESENHO DIMENSIONAL

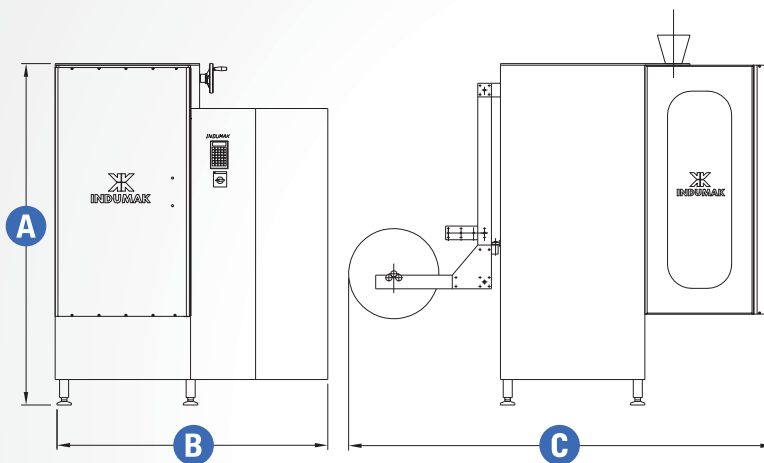

	MM 1000	MM 5000
Altura total	A 1890	2330
Largura total	B 1500	1670
Profundidade total	C 2360	2310

Medidas em milímetros



Rua José Theodoro Ribeiro, 165 - Caixa Postal 84 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Brasil
CEP 89258-000 - Fone: 55 47 2106 0555 - Fax: 55 47 2106 0503

www.indumak.com.br

